

Laufverzahnung und Herstellungsverfahren für eine solche

Die Erfindung betrifft gemäß Patentanspruch 1 eine Laufverzahnung. Gemäß Patentanspruch 11 betrifft die Erfindung ein Herstellungsverfahren für eine Laufverzahnung.

Aus der DE-OS 29 26 255 ist bereits ein Zahnrad bekannt, das mit einer Laufverzahnung und einer Schaltverzahnung ausgeführt ist. Die Schaltverzahnung ist dabei elektrochemisch oder elektroerosiv oder durch Feinschmieden hergestellt. Eine Hinterlegung der Schaltverzahnung erfolgt dabei elektrochemisch oder elektroerosiv.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen breiten geometrischen Gestaltungsspielraum für Laufverzahnungen zu schaffen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 und Patentanspruch 11 gelöst.

Sowohl das Präzisionsschmieden als auch das Feingießen ermöglichen die kostengünstige Herstellung von Hypoidverzahnungen oder von anderen komplexen Laufverzahnungsgeometrien.

Mittels einer elektrochemischen Fertigbearbeitung dieser präzisionsgeschmiedeten oder feingegossenen Laufverzahnung lassen sich kostengünstig Laufverzahnungen mit breitem geometrischen Gestaltungsspielraum herstellen.

-2-

Bei der elektrochemischen Fertigbearbeitung wird mit einer formgebenden Elektrode unter Zuführung eines Elektrolyten und anlegen einer Spannung Material an dem mit der Laufverzahnung versehenen Werkstück abgetragen.

In besonders vorteilhafter Weise wird bei der Auswahl der Geometrie des Werkstückes und der Elektrode die Zuführbarkeit und Entformbarkeit in einer Richtung zu berücksichtigt. Dies ermöglicht die problemlose maschinelle Massенbearbeitung des Werkstückes bzw. der Laufverzahnung.

In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden alle Zähne des Tellerrades komplett in einem einzigen Arbeitsschritt bearbeitet. Da die Genauigkeit der Verzahnung hauptsächlich von der Genauigkeit der Elektrode abhängt, wird eine hohe Prozessgenauigkeit bzw. Wiederholbarkeit erreicht. Mit dem Verfahren können auch schwer bearbeitbare Werkstoffe und sogar gehärtete Werkstoffe gefertigt werden. Ein solcher schwer bearbeitbarer Werkstoff ist beispielsweise wärmebehandelter austenitisch duktiler Eisenwerkstoff.

In besonders vorteilhafter Weise können Versteifungsrippen oder Versteifungsdeckel vorgesehen sein, die sich zwischen zumindest zwei Zähnen der Laufverzahnung erstrecken. Damit wird in vorteilhafter Weise eine sehr hohe Biegesteifigkeit der Zähne erreicht, womit auch die Zahnfußfestigkeit sehr hoch wird. In besonders vorteilhafter Weise sind sogar geometrische Verstärkungsmaßnahmen möglich, bei denen sich bei konventioneller Fräs-, Schleif- oder Läppbearbeitung die Werkzeugbahnen kreuzen oder durchdringen würden. Mit der Erhöhung der Biegesteifigkeit gehen Vorteile hinsichtlich der Laufruhe und der Lebensdauer der Laufverzahnung einher. In vorteilhafter Weise sind größere Steigerungen der Drehmomentübertragungsfähigkeit zu erzielen, als

-3-

beispielsweise mit sonstigen Verfahren zur Optimierung der Verzahnungsgeometrie oder von Oberflächenbeschichtungen.

Da keine Rücksicht auf Werkzeugbahnen genommen werden muss, sind alle erdenklichen Verzahnungs- und Versteifungsgeometrien darstellbar. Diese Versteifungen können in Umfangsrichtung des Zahnrades laufen. Beispielsweise können die Versteifungsgeometrien am Außen-, bzw. Innendurchmesser, oder in der Mitte der Zahnbreite verlaufen. Auch Verstärkungen im Zahnfuß durch belastungsangepasste Zahnfußausrundungen sind möglich.

In besonders vorteilhafter Weise kann auf der Rückseite von Kegelrädern eine Versteifungsmaßnahme - wie beispielsweise ein Versteifungsdeckel - vorgesehen sein, was zu einem erheblichen Anstieg der Zahnfußfestigkeit führt.

Kegelräder mit Verstärkungsdeckeln sind in besonders vorteilhafter Weise auch in einer Komplettbearbeitung herstellbar. Sind solche Kegelräder mit einer Spiralverzahnung versehen, so können zusätzlich zu der transversalen Zusammenführung von Kegelrad und Elektrode auch noch diese beiden Teile in der Größe des vorhandenen Spiralwinkels relativ gegeneinander rotiert werden. D.h., das Kegelrad wird in die Elektrode hinein und wieder herausgedreht bzw. die Elektrode wird auf das Kegelrad heraufgeschraubt und wieder herunterschraubt.

In besonders vorteilhafter Weise sind auch Zahnräder mit beidseitigem Verstärkungsdeckel herstellbar. Solche Zahnräder weisen eine noch höhere Zahnfußfestigkeit auf. Diese Zahnräder können dabei in besonders vorteilhafter Weise erzeugt werden, indem eine Elektrode, welche die Negativform eines einzelnen Zahnzwischenraumes aufweist, radial in den Zahnzwischenraum eingeführt wird. Dabei kann in besonders vorteilhafter Weise vorgesehen sein, dass die Elektrode in einer

-4-

Richtung entformbar ist. Nach Fertigbearbeitung des Zahnzwischenraumes wird das Zahnrad um die Zahnteilung weitergedreht. Dies wird solange fortgeführt, bis das Zahnrad komplett bearbeitet ist. Zur Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit, ist bei diesem Verfahren auch eine mehrseitige Bearbeitung möglich, indem mehrere Elektroden gleichzeitig in die Zahnzwischenräume eingeführt werden. Dieses Verfahren bietet sich in besonders vorteilhafter Weise für beidseitige mit Verstärkungsdeckeln versehene Stirnräder - insbesondere schrägverzahnte Stirnräder - an. Wenn nicht beidseitig Verstärkungsdeckel vorgesehen sind, ist es auch möglich die Elektrode bzw. Elektroden mit der Negativform aus einer anderen Richtung, als der radialen Richtung, zur elektrochemischen Bearbeitung zuzuführen.

Zur weiteren Erhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit, ist bei diesem Bearbeitungsverfahren, bei dem einzelne Elektroden in jeweils einen Zahnzwischenraum eingefahren werden neben der besagten mehrseitigen Bearbeitung auch eine Mehr-Werkstück-Bearbeitung möglich. Dabei werden mehrere Elektroden an einer Zuführeinheit synchron in das Werkstück gefahren. Nach Fertigstellung der Zahnzwischenräume, werden die Werkstücke um die Zahnteilung weitergedreht. Dies wird solange fortgeführt, bis die Zahnräder komplett bearbeitet sind.

Für das erfindungsgemäße Bearbeitungsverfahren muss in besonders vorteilhafter Weise kein besonderer Werkzeugeinlauf oder -auslauf für eine Fräs-, Schleif- oder Läppbearbeitung vorgesehen werden. Demzufolge müssen bei der erfindungsgemäßen kompletten Bearbeitung komplexer Laufverzahnungsgeometrien in vorteilhafter Weise keine mehrteiligen Baugruppen konstruktiv vorgesehen werden, die nach der Verzahnungsfertigung zusammengefügt werden müssten, wie die beispielsweise beim Tellerrad eines Ausgleichsgehäuses der Fall ist. Es kann im

-5-

Beispiel des einteiligen Tellerrad-Ausgleichsgehäuse-Verbundes eine ringförmige Elektrode vorgesehen werden, die koaxial zum Ausgleichsgehäuse über letzteres gestülpt wird und in einer Stellung im Bereich der vorgearbeiteten Laufverzahnung letztere elektrochemisch in einem Bearbeitungsschritt fertigbearbeitet. Heute noch notwendige Baugruppenschnittstellen können somit nicht nur im Fall des Ausgleichsgehäuses eliminiert werden. Alle durch das erfindungsgemäße Verfahren ermöglichten Maßnahmen zeigen in Summe ein hohes Kosteneinsparungspotential.

In besonders vorteilhafter Weise sind Bearbeitungsmaschinen zur Herstellung der teilweise komplexen Verzahnungsgeometrien denkbar, die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren arbeiten. Diese erfindungsgemäßen Bearbeitungsmaschinen mit einer oder mehrerer Elektroden und einem Elektrolytbad sind weniger aufwändig, als die die derzeit üblichen spanend arbeitenden Verzahnungsmaschinen. Damit ist in vorteilhafter Weise die Abhängigkeit des Laufverzahnungsherstellers von den wenigen Maschinenanbietern geringer.

Ein besonders vorteilhaftes Anwendungsgebiet der Erfindung ist das Achsgetriebe. So ist es möglich das Ausgleichgehäuse mit dem Tellerrad in einem Bauteil mit wenigen zehntel mm Aufmaß vorzuschmieden bzw. vorzugießen. Eine aufwendige, hochbelastete und teure Schnittstelle wird damit eliminiert.

Die Erfindung kann in besonders vorteilhafter Weise Anwendung bei einem Kronenraddifferential gemäß

- DE 101 44 200.9
- DE 103 39 425.7
- DE 102 52 012.7-12
- DE 103 08 800.8
- DE 103 17 503.2

-6-

- DE 103 39 423.0
- DE 103 39 424.9

finden, deren Inhalt hiermit als in dieser Anmeldung aufgenommen gelten soll.

Die Erfindung kann ferner in besonders vorteilhafter Weise Anwendung bei Verzahnungen mit einem Verstärkungsdeckel gemäß EP 1298353 A2 finden, deren Inhalt hiermit als in dieser Anmeldung aufgenommen gelten soll.

Weitere Vorteile der Erfindung gehen aus den weiteren Patentansprüchen, der Beschreibung und der Zeichnung vor.

Die Erfindung ist nachfolgend anhand mehrerer Ausführungsbeispiele erläutert.

Dabei zeigen:

- Fig. 1 ein Gehäuse eines Kronenraddifferentials mit einem einteilig angeformten Tellerrad und einer Elektrode zur elektrochemischen Bearbeitung einer Laufverzahnung des Tellerrades,
- Fig. 2 das Gehäuse aus Fig. 1, wobei die Elektrode zur elektrochemischen Bearbeitung an die Laufverzahnung bis auf einen Spülspalt herangefahren ist,
- Fig. 3 ein Kronenraddifferential in einer geschnittenperspektivischen Darstellung, wobei durch eine Ebene geschnitten wird, welche zwischen einer Rotationsachse des Kronenraddifferentials und einer geometrischen Achse von Ausgleichsrädern aufgespannt wird und wobei das Kronenraddifferential ein Gehäuse gemäß Fig. 1 und Fig. 2 und Ausgleichsräder gemäß Fig. 17 bis Fig. 20 aufweist, die beidseitig mit Verstärkungsdeckeln versehen sind,
- Fig. 4 das Kronenraddifferential aus Fig. 3 in einem Schnitt,

-7-

- Fig. 5 eine zweite Ausgestaltungsform eines Gehäuses für ein Kronenraddifferential, wobei eine Laufverzahnung eines Tellerrades eine Versteifungsrippe aufweist,
- Fig. 6 die Laufverzahnung mit der Versteifungsrippe aus Fig. 5 in einem Detail,
- Fig. 7 ein Kegelritzel eines Kronenraddifferentials mit einem einteilig angeformten Verstärkungsdeckel,
- Fig. 8 das Kegelritzel aus Fig. 7 in einer anderen Ansicht,
- Fig. 9 eine sich zum Einfahren des Kegelritzels aus Fig. 7 und Fig. 8 drehende Elektrode zur Endbearbeitung einer Laufverzahnung,
- Fig. 10 das Kegelritzel aus Fig. 7 bis Fig. 9, wobei die Elektrode zur elektrochemischen Bearbeitung an die Laufverzahnung bis auf einen Spülspalt herangefahren ist,
- Fig. 11 die sich zum Ausfahren des Kegelritzels aus Fig. 7 bis Fig. 10 drehende Elektrode,
- Fig. 12 eine Ritzelwelle eines Kronenraddifferentials in einer weiteren Ausgestaltungsform, wobei das mit einer Spiralverzahnung versehene Kegelrad beidseitig jeweils einen Verstärkungsdeckel aufweist,
- Fig. 13 die Ritzelwelle aus Fig. 12 und eine Elektrode zur Endbearbeitung der Spiralverzahnung, wobei die Führungsrichtung der Elektrode mittels eines Pfeils dargestellt ist,
- Fig. 14 die Ritzelwelle aus Fig. 12 und Fig. 13, wobei eine Elektrode bis auf einen Spülspalt an die Spiralverzahnung herangefahren ist,
- Fig. 15 eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren zur Bearbeitung mehrerer Ritzelwellen gemäß Fig. 12 bis Fig. 14, wobei mehrere Elektroden leitend miteinander verbunden sind,

-8-

Fig. 16 die Vorrichtung bzw. das Verfahren gemäß Fig. 15, wobei die Elektroden bis auf einen Spülspalt in die Zahnzwischenräume der Spiralverzahnung eingetaucht sind,

Fig. 17 ein beidseitig mit Verstärkungsdeckeln versehenes Zahnrad, welches von zwei diametral zueinander liegenden Elektroden angefahren wird,

Fig. 18 das Zahnrad aus Fig. 17, wobei die beiden Elektroden in diametral zueinander liegenden Zahnzwischenräumen des Zahnrade eingeschoben sind,

Fig. 19 Zahnräder - insbesondere Ausgleichsräder -, welche beidseitig mit Verstärkungsdeckeln versehen sind, in einer Vorrichtung zur Mehrfachbearbeitung und

Fig. 20 die Vorrichtung bzw. ein Verfahren gemäß Fig. 19, wobei Elektroden bis auf einen Spülspalt in Zahnzwischenräumen der Zahnräder eingetaucht sind.

Fig. 1 zeigt ein Gehäuse 3 eines Kronenraddifferentials. Das Kronenraddifferential ist im zusammengebauten Zustand gemäß Fig. 3 und Fig. 4 ausgeführt. Dabei ist ein Tellerrad 18 an das Gehäuse 3 einteilig angeformt. Eine Laufverzahnung 20 des Tellerrades 18 ist dabei eine Hypoidverzahnung. Die Herstellung des Gehäuses 3 mit dem Tellerrad 18 aus einem einzigen Teil kann insbesondere mittels

- Präzisionsschmieden oder
- Feingießen

erfolgen. Das Gehäuse 3 ist dabei mit 3/10mm bis 5/10mm Aufmaß aus einem wärmebehandelten austenitisch duktilen Eisenwerkstoff vorgeschmiedet bzw. vorgegossen.

In der Aufspannung in einer nicht näher dargestellten elektrochemischen Bearbeitungsmaschine ist eine Elektrode 19 koaxial zu einer Rotationsachse des Gehäuses 3 ausgerichtet. Die Elektrode 19 besteht dabei aus einem ringförmigen Grund-

-9-

körper, auf dessen der Laufverzahnung 20 zugewandter Seite im wesentlichen eine Negativform der Laufverzahnung 20 eingearbeitet ist. Gemäß dem Pfeil 21 wird die Elektrode 21 koaxial auf die Laufverzahnung 20 des Tellerrades 18 zugefahren, bis gemäß Fig. 2 nur noch ein Spülspalt 22 von ca. 1/100mm zwischen der Elektrode und der Laufverzahnung frei bleibt. Um diesen Spülspalt und das besagte Aufmaß zu berücksichtigen, ist die Negativform etwas kleiner, als die eine fertig bearbeitete Kontur der Laufverzahnung 20. Da die Bewegungsrichtung der Elektrode 19 koaxial zur Rotationsachse des Gehäuses 3 liegt, muss radial innerhalb der Laufverzahnung 20 kein Platz für einen Werkzeugauslauf vorgehalten werden. Demzufolge schließt sich radial innerhalb der Laufverzahnung das Gehäuse 3 fast unmittelbar an. Bei spanender bzw. schleifender Bearbeitung wäre dies nicht möglich, da für die Verlaufsbahn 99 eines Fräasers bzw. Schleifsteins radial innerhalb der Laufverzahnung 20 einen Werkzeugauslauf hätte vorgehalten werden müssen.

Im in Fig. 2 dargestellten Zustand ist das Tellerrad 18 und die Elektrode 19 in ein Elektrolytbad eingetaucht. Wird nun das Gehäuse 3 einerseits an einen Pol einer Gleichstromquelle und die Elektrode 19 an einen anderen Pol der selben Gleichstromquelle angeschlossen, so liegt eine Spannung zwischen dem Gehäuse 3 und der Elektrode 19 an, die über das leitfähige Elektrolyt gleichmäßig Material von der Oberfläche der Laufverzahnung 20 abträgt. Dabei wird solange Material abgetragen, bis sich die Fertigkontur der Laufverzahnung 20 gebildet hat. Mittels dieses Verfahrens werden somit sämtliche Zähne der Laufverzahnung 20 in einem einzigen Bearbeitungsschritt fertigbearbeitet.

-10-

Nach der elektrolytischen Fertigbearbeitung wird die Elektrode 19 gemäß dem Pfeil wieder aus den Zahnzwischenräumen der Laufverzahnung 20 des Tellerrades 18 herausgezogen.

Fig. 3 zeigt das Kronenraddifferential 1 in einer geschnitten-perspektivischen Darstellung, wobei durch eine Ebene geschnitten wurde, welche zwischen einer Rotationsachse 2 des Kronenraddifferentials 1 bzw. von Kronenrädern 5a, 5b und einer geometrischen Achse 7 von Ausgleichsrädern 4a, 4b aufgespannt wird.

Dieses Kronenraddifferential 1 umfasst das zylindrische Gehäuse 3, dessen Rotationsachse 2 in üblicher Weise deckungsgleich mit einer geometrischen Achse von nicht näher dargestellten Achswellen ist.

An einem axialen Ende ist das Gehäuse 3 einteilig mit dem Tellerrad 18 ausgestaltet.

Das Gehäuse 3 weist axial mittig zwei diametral gegenüberliegende Gehäuseausnehmungen 13a, 13b auf, in welchen die geradverzahnten Ausgleichsräder 4a, 4b bezüglich deren geometrischer Achse 7 radial gelagert sind. Die Gehäuseausnehmung 13b ist dabei in Fig. 4 ersichtlich. Die Ausgleichsräder 4a, 4b weisen eine Stirnverzahnung 17a bzw. 17b auf. Die geometrischen Achse 7 steht senkrecht zur Rotationsachse 2. Zentrisch in diesen Ausgleichsrädern 4a, 4b sind Ausnehmungen 8a, 8b angeordnet, von denen die eine Ausnehmung 8b in Fig. 3 ersichtlich ist. Jedes der beiden Ausgleichsräder 4a bzw. 4b weist bezüglich dessen Achse 7 axial oberseitig und unterseitig jeweils einen scheibenförmigen Verstärkungsdeckel 9a, 10a bzw. 9b, 10b auf, durch welchen ebenfalls die Ausnehmungen 8a, 8b verlaufen. Diese scheibenförmigen Verstärkungsdeckel 9a, 10a bzw. 9b, 10b sind im Gehäuse 3 radial in teilkreisförmigen Randbereichen 11a, 12a, 20a, 14a bzw. 11b, 12b, 20b, 14b der beiden Gehäuseausnehmungen 13a, 13b gelagert, von denen in der Fig. 3 nur der eine teilkreisförmigen Randberei-

-11-

chen 11a ersichtlich ist. Diese teilkreisförmigen Randbereichen 11a, 12a, 20a, 14a, 11b, 12b, 20b, 14b liegen bezüglich der Rotationsachse 2 in Umfangsrichtung um über eine möglichst große Fläche ein Antriebsmoment vom Gehäuse 3 auf die Ausgleichsräder 4a, 4b zu übertragen. In axialer Richtung weisen die Gehäuseausnehmungen 13a, 13b von den Ausgleichsrädern beabstandete Randbereiche 15a, 15b, 16a, 16b auf, die einen Schmiermitteldurchfluss und damit eine sichere Schmiermittelversorgung für die Radiallagerung der Ausgleichsräder 4a, 4b und für einen Verzahnungseingriff gewährleisten. Bei diesem Verzahnungseingriff kämmen die Ausgleichsräder 4a, 4b mit den konzentrisch zur Rotationsachse 2 ausgerichteten Kronenrädern 5a, 5b, welche mittels einer Keilwellenverzahnung die nicht näher dargestellten Achswellen drehfest aufnehmen. Die Kronenräder 5a, 5b sind in der axial voneinander wegweisenden Richtung mittels eines axialen Sicherungsringes DIN 472 gegen eine Verschiebung in diese Richtung gegenüber dem Gehäuse 3 abgestützt. Zwischen dem jeweiligen Kronenrad 5a bzw. 5b und dessen Sicherungsring ist jeweils eine Distanzscheibe zur Einstellung des axialen Abstandes zwischen den beiden Kronenrädern 5a, 5b angeordnet.

Fig. 4 zeigt das Kronenraddifferential 1 aus Fig. 3 in einer geschnitten-zweidimensionalen Darstellung. Zusätzlich ist das über der Schnittebene liegende eine Ausgleichsrad 4a dargestellt.

Fig. 5 zeigt ein Gehäuse 103 eines Kronenraddifferentials ähnlich dem gemäß Fig. 1 bis Fig. 4. Das Gehäuse 103 ist mit einem Tellerrad 118 verbunden. Die Fertigungsweise gleicht dem Fertigungsverfahren gemäß Fig. 1 und Fig. 2. Es wird jedoch bereits im Urformprozess - d.h. beim Präzisionsschmieden oder beim Feingießen - eine umlaufende Versteifungsrippe 123 in die Laufverzahnung 120 eingearbeitet. Diese umlaufende Versteifungsrippe 123 ist somit coaxial zur Laufverzahnung 120 des Tellerrades 118 angeordnet, wobei die Versteifungsrippe 123 die Laufverzahnung 120 in zwei radial gleich große

-12-

Lauftringe teilt. Da die Versteifungsrippe 123 somit jeden Zahn von dessen Zahnflanke aus mittig abstützt, ist die Durchbiegung jedes Zahnes gegenüber den Zähnen gemäß erstem Ausführungsbeispiel wesentlich geringer. Ferner ist die Zahnfußfestigkeit sehr hoch. Damit ist auch

- die Lebensdauer der Verzahnung höher
- die Drehmomentübertragungsfähigkeit höher
- die Schwingungsanregung geringer
- das Abwälzgeräusch geringer und
- die Erwärmung der Verzahnung geringer.

Die Höhe der Versteifungsrippe ist dabei gleich der Zahnhöhe der Laufverzahnung 120.

Die Negativform der nicht näher dargestellten Elektrode ist ähnlich der Negativform gemäß Fig. 1 und Fig. 2. Die Negativform für das Tellerrad 118 gemäß Fig. 5 und Fig. 6 weist jedoch auf jedem „Negativzahn“ eine mittige Ausnehmung zum elektrochemischen Abtrag der vorgeschmiedeten oder vorgegossenen Verstärkungsrippe 118 auf.

Fig. 7 zeigt ein Kegelritzel 225 eines Kronenraddifferentials, bei welchem eine Laufverzahnung als Hypoidspiralverzahnung ausgeführt ist. Ein solches Kegelritzel 225 kann Anwendung zum Antrieb eines Tellerrades 18 eines Kronenraddifferentials 1 gemäß Fig. 3 und Fig. 4 finden. Das Kegelritzel 225 weist einen einteilig angeformten Verstärkungsdeckel 226 auf, um die Zahnfußfestigkeit besonders hoch auszulegen. Der Verstärkungsdeckel 226 ist dabei auf der Rückseite des Kegelritzels 225 angeformt.

Fig. 8 zeigt das Kegelritzel aus Fig. 7 in einer anderen Ansicht.

Fig. 9 zeigt neben dem Kegelritzel 225 aus Fig. 7 und Fig. 8 eine sich zum Einfahren des Kegelritzels aus Fig. 7 und Fig. 8 drehende Elektrode zur Endbearbeitung einer Laufverzahnung

-13-

220. Die Elektrode 219 dreht sich dabei entsprechend Pfeil 227, während das Kegelritzel 225 in Richtung des Pfeils 228 auf die fluchtend ausgerichtete Elektrode 219 zu geschoben wird. Es dreht sich die Elektrode 219 um die Achse 230. Es wird das Kegelritzel 225 entlang der Achse 230 verschoben und die Elektrode 219 ist ebenso wie das Kegelritzel 225 stets konzentrisch zur gemeinsamen Achse 230 ausgerichtet.

Die Elektrode 219 weist eine Negativform auf, die mit der Hypoidspiralverzahnung und dem Verstärkungsdeckel 226 des Kegelritzels 225 korrespondiert. Neben der Drehrichtung beim Eindrehen der Negativform ist beim Eindrehen des Kegelritzels 225 für den elektrochemischen Endprozess darauf zu achten, dass die Zähne der Laufverzahnung in die Zahnzwischenräume der Elektrode 219 eingefahren werden, so dass es nicht zur Kollision kommt. Damit wird gewährleistet, dass die Elektrode 219 infolge Kontaktfreiheit eine hohe Lebensdauer hat.

Auf die Ausnehmung 231 in der Negativform für den Verstärkungsdeckel 226 kann in einer alternativen Ausgestaltung verzichtet werden.

Fig. 10 zeigt das Kegelritzel 225 wobei die Elektrode zur elektrochemischen Bearbeitung an die Laufverzahnung bis auf einen Spülspalt herangefahren ist. Um

- die sich beim elektrochemischen Prozess unter Umständen bildenden Blasen,
- das infolge des Prozesses aufgewärmte Elektrolyt und
- das beim Einfahren in das Kegelritzel 225 aus der Elektrode 219 zu verdrängende Elektrolyt

abzuführen, ist die Elektrode 219 mit einer durchgehenden Ausnehmung 232 versehen. An dem einen Ende dieser Ausnehmung 232 befindet sich der Elektrolytauslass und an dem anderen Ende wird das Kegelritzel 225 eingeführt.

-14-

Fig. 11 zeigt wie sich zum Ausfahren des Kegelritzels 225 die Elektrode 219 gemäß Pfeil 233 dreht, während das Kegelritzel 225 in abgestimmter Geschwindigkeit gemäß Pfeil 234 linear ausfährt.

Beim Fertigungsverfahren gemäß Fig. 9 bis Fig. 11 kann alternativ auch die Elektrode 219 drehfest sein, während das Kegelritzel 225 eingedreht wird. Ebenso könnte die Elektrode 219 axial verschoben werden. Dabei sind beliebige Kombinationen von Verschieblichkeit und Drehbarkeit denkbar, die von der jeweiligen Ausführung der elektrochemischen Bearbeitungsmaschine und der Größe und Form des zu bearbeitenden Werkstücks abhängen.

Fig. 12 zeigt eine Ritzelwelle 325 eines Kronenraddifferenti- als in einer weiteren Ausgestaltungsform. Diese Ritzelwelle 325 kann insbesondere Anwendung zum Antrieb eines Kronenrades dienen, welches das Tellerrad eines Ausgleichsgehäuses bildet, wie dieses beispielsweise aus der EP 1298353 A2 Fig. 7 bekannt ist. Dabei können die Ausgleichsräder sowohl als Kegelräder als auch als Stirnräder entsprechend Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 17 bis Fig. 20 der hier vorliegenden Anmeldung ausgeführt sein.

Die Laufverzahnung 320 der Ritzelwelle 325 ist eine Spiralverzahnung die axial beidseitig jeweils einen Verstärkungsdeckel 326 bzw. 340 aufweist. Die beiden Verstärkungsdeckel 326, 340 sind dabei einstückig mit einem Ritzelkopf 341 ausgeführt, so dass die Zähne der Laufverzahnung 320 mit scharfen Kanten in die Verstärkungsdeckel 326, 340 übergehen.

Fig. 13 zeigt die Ritzelwelle 325 aus Fig. 12 und eine Elektrode 319 zur Endbearbeitung der Spiralverzahnung, wobei die

-15-

Führungsrichtung der Elektrode 319 mittels eines Pfeiles 321 dargestellt ist.

Die Elektrode 319 wird dabei senkrecht zur Längsachse 342 der Ritzelwelle 325 in einen Zahnzwischenraum 343 eingeführt, der durch zwei Zähne und die beiden Verstärkungsdeckel 326, 340 begrenzt wird, so dass sich der in Fig. 14 dargestellte Situation ergibt. In diesem Zahnzwischenraum 343 weist die Elektrode 319 einen Spülspalt zu den beiden Zähnen und den Innenseiten der beiden Verstärkungsdeckel 326, 340 auf, so dass eine Endbearbeitung der vorgeschmiedeten oder vorgegossenen Laufverzahnung 320 möglich ist.

Durch die besondere Formgebung der Elektrode 319 ist sichergestellt, dass die Elektrode 319 nach der Fertigbearbeitung wieder problemlos aus dem Zahnzwischenraum herausziehbar ist. Nachdem die Elektrode 319 herausgezogen wurde, wird die Ritzelwelle 325 um die Längsachse 342 entsprechend dem Pfeil 344 um einen Zahnzwischenraum weitergedreht. Im Anschluss wird die Elektrode 319 in den nächste Zahnzwischenraum eingeführt.

Fig. 15 und Fig. 16 zeigen eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren zur Bearbeitung mehrerer Ritzelwellen gemäß Fig. 12 bis Fig. 14. Dabei werden in einem Arbeitgang bzw. Verfahrensschritt insgesamt mehrere Zahnzwischenräume gleichzeitig bearbeitet. Dazu sind mehrere Elektroden 419a, 419b, 419c, 419d, 419e mittels einer leitenden Trägerbrücke 480 fest miteinander verbunden. Die Elektroden 419a, 419b, 419c, 419d, 419e sind im gleichen Maße zueinander beabstandet und parallel zueinander ausgerichtet. Die Bearbeitung erfolgt in analoger Weise zum Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 12 bis Fig. 14, wobei jedoch die gesamte Einheit bestehend aus Trägerbrücke 480 und Elektroden 419a, 419b, 419c, 419d, 419e gemeinsam verschoben wird, so dass jeweils eine Elektrode 419a bzw.

-16-

419b bzw. 419c bzw. 419d bzw. 419e in den dieser zugeordneten Zahnzwischenraum eingetaucht wird. Im Anschluss werden sämtliche Elektroden 419a, 419b, 419c, 419d, 419e mittels der Trägerbrücke 480 aus den Zahnzwischenräumen herausgezogen. Daraufhin werden sämtliche Ritzelwellen 425a, 425b, 425c, 425d, 425e, die in der Bearbeitungsmaschine synchron miteinander verbunden sind, um einen Zahnzwischenraum weitergedreht. Im Anschluss wird der nächste Zahnzwischenraum fertigbearbeitet. Diese Bearbeitungsschritte werden so lange zyklisch durchlaufen, bis sämtliche Laufverzahnungen der Ritzelwellen 425a, 425b, 425c, 425d, 425e komplett bearbeitet sind. Bei diesen Bearbeitungsvorgang ist die Bearbeitungsmaschine mit sehr engen Toleranzen ausgeführt, da die Spülspalte zwischen

- den Elektroden 419a, 419b, 419c, 419d, 419e und
- den Laufverzahnungen bzw. Versteifungsdeckeln der Ritzelwellen 425a, 425b, 425c, 425d, 425e

sehr eng sind. Diese enge Toleranz bzw. quasi-Spielfreiheit ist insbesondere bei den synchron zueinander bewegten Bauteilen vorhanden. Zum einen werden die Ritzelwellen 425a, 425b, 425c, 425d, 425e synchron zueinander gedreht und zum anderen werden die Elektroden 419a, 419b, 419c, 419d, 419e synchron zueinander in die Zahnzwischenräume geschoben bzw. wieder herausgezogen.

Fig. 17 und Fig. 18 zeigen ein beidseitig mit Verstärkungsdeckeln versehenes Zahnrad 604, welches von zwei diametral zueinander liegenden Elektroden 619a, 619b angefahren wird. Ein solches beidseitig mit Verstärkungsdeckeln 626, 640 versehenes Zahnrad 604 kann beispielsweise Einsatz als Ausgleichsrad 4a eines Kronenradausgleichsgetriebes 1 finden, wie dies in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt ist. Die Bearbeitung des Zahnrades 604 erfolgt, indem die beiden Elektroden 619a, 619b, welche die Form eines Zahnzwischenraumes haben, entlang einer Bewegungsgeraden 621, welche senkrecht durch die Rotations-

-17-

achse 642 des Zahnrades 604 verläuft, aufeinander zugeschoben werden, bis die beiden Elektroden 619a, 619b nur noch einen Spülspalt von den Zahnflanken bzw. den Innenseiten der Verstärkungsdeckel 626, 640 entfernt sind. Im Anschluss wird der elektrochemische Bearbeitungsprozess durchgeführt. Darauf werden beide Elektroden 619a, 619b wieder entlang der Bewegungsgeraden 621 aus den Zahnzwischenräumen herausgezogen und das Zahnrad 604 um einen Zahnzwischenraum weitergedreht. Die Verwendung von zwei Elektroden 619a, 619b anstelle einer einzigen Elektrode halbiert die Bearbeitungszeit. Dabei müssen die beiden Elektroden nicht diametral zueinander liegen. Es sind beliebige Winkel denkbar, welche die Zahnteilung des Zahnrads 604 zuäst. Die diametrale Anordnung hat den Vorteil, dass radial außerhalb jeder Elektrode ein großer Bauraum für die Zuführmechanik der Bearbeitungsmaschine zur Verfügung steht.

Fig. 19 und Fig. 20 zeigen Zahnräder 504a, 504b, 504c, 504d, 504e gemäß Fig. 17 und Fig. 18, welche beidseitig mit Verstärkungsdeckeln 526a, 540a, 526b, 540b, 526c, 540c, 526d, 540d, 526e, 540e, versehen sind, in einer Vorrichtung zur Mehrfachbearbeitung.

Dabei sind die jeweils einer Bearbeitungsseite zugeordneten Elektroden 519a, 520a, 521a, 522a, 523a bzw. 519b, 520b, 521b, 522b, 523b mittels einer ersten Trägerbrücke 580 bzw. 581 miteinander leitend verbunden. Eine andere Bearbeitungsseite liegt bezüglich den Längsachsen der Zahnräder 504a, 504b, 504c, 504d, 504e diametral gegenüber der ersten Bearbeitungsseite. Die jeweils der anderen Bearbeitungsseite zugeordneten Elektroden 519b, 520b, 521b, 522b, 523b bzw. 519a, 520a, 521a, 522a, 523a sind mittels einer zweiten Trägerbrücke 581 bzw. 580 miteinander leitend verbunden. Es erfolgt eine Bearbeitung der Zahnräder 504a, 504b, 504c, 504d,

-18-

504e analog dem Beispiel gemäß Fig. 15 und Fig. 16, wobei jedoch die beiden Trägerbrücken 580, 581 gleichzeitig die Elektroden 519b, 520b, 521b, 522b, 523b, 519a, 520a, 521a, 522a, 523a bis auf einen Spülspalt in die Zahnzwischenräume eingefahren, so dass entsprechend Fig. 17 und Fig. 18 eine Halbierung der Bearbeitungszeit gegenüber der einseitigen Bearbeitung erreicht wird.

Die in diesem Ausführungsbeispiel gezeigte mehrseitige Bearbeitung mehrerer Zahnräder gleichzeitig ist auch bei der Mehrfachbearbeitung der Ritzelwellen gemäß Fig. 15 und Fig. 16 möglich.

In sämtlichen Ausführungsbeispielen kann auch von drei oder mehr Seiten bearbeitet werden, so dass pro Zahnrad mehr als nur zwei Zahnzwischenräume gleichzeitig elektrochemisch endbearbeitet werden. Es kann - eine entsprechend segmentierte Führung vorausgesetzt - sogar die Bearbeitung von allen Seiten gleichzeitig erfolgen, so dass die Laufverzahnung eines kompletten Zahnrades in einem einzigen elektrochemischen Bearbeitungsschritt fertigbearbeitet wird.

Ein beidseitig verzahntes Tellerrad kann beidseitig mit jeweils einer Elektrode elektrochemisch bearbeitet werden, von denen jede Elektrode gemäß Fig. 1 und Fig. 2 ausgestaltet ist. Somit würden die beiden Elektroden das beidseitig verzahnte Tellerrad bis auf einen Spülspalt sandwichartig einschließen. Ein solches Tellerrad kann beispielsweise bei einem Differential bzw. Achsgetriebe besonders hohen Drehmomenten übertragen. Ein solches beidseitig verzahntes Tellerrad für ein Differential zeigt die nicht vorveröffentlichte DE 103 39 423.0. Dieses Tellerrad kann sowohl mit einer Kronenradverzahnung als auch mit einer Kegelradverzahnung ausge-

-19-

führt sein. Das beidseitig elektrochemisch bearbeitete Tellerrad kann aber auch in anderer Funktion Anwendung finden.

In einer alternativen Ausgestaltung der Ausgestaltungsbeispiele gemäß Fig. 12 bis Fig. 20 kann die Laufverzahnung der Ritzelwelle bzw. des Zahnrades auch schon teilweise weitergedreht werden, während die Elektrode noch nicht ganz herausgezogen ist. Damit kann dieser in mehreren Bearbeitungsschritten durchzuführende elektrochemische Bearbeitungsvorgang beschleunigt werden, da die Zeiträume der Gesamtbearbeitung, in denen kein elektrochemischer Abtrag erfolgt, verkürzt werden.

Sämtliche Zahnräder aus sämtlichen Ausführungsbeispielen können für sämtliche Zwecke als Laufverzahnung Anwendung finden. Insbesondere kann die Laufverzahnung als Stirnverzahnung, als Kegolverzahnung, als Geradverzahnung, als Schrägverzahnung, als Spiralverzahnung, wie beispielsweise ein Hypoidverzahnung und als Kronenradverzahnung Anwendung ausgeführt sein. Auch ist die Anwendung bei Zahnstangen und innenverzahnten Hohlräumen möglich, wie letztere beispielsweise bei Planetengetrieben Anwendung finden. Bei sämtlichen der genannten Verzahnungstypen ermöglicht das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren auch ein Versteifungsdeckel oder eine Versteifungsrippe zur Erhöhung der Steifigkeit.

Bei den beschriebenen Ausführungsformen handelt es sich nur um beispielhafte Ausgestaltungen. Eine Kombination der beschriebenen Merkmale für unterschiedliche Ausführungsformen ist ebenfalls möglich. Weitere, insbesondere nicht beschriebene Merkmale der zur Erfindung gehörenden Vorrichtungsteile, sind den in den Zeichnungen dargestellten Geometrien der Vorrichtungsteile zu entnehmen.

-20-

DaimlerChrysler AG

Patentansprüche

1. Laufverzahnung (20, 120, 220, 320),
dadurch gekennzeichnet,
dass deren Oberfläche zumindest teilweise einer elektro-
chemischen Abtragung entstammt.
2. Laufverzahnung nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Zahnzwischenräumen der Laufverzahnung (120, 220,
320) eine Verstärkungsrippe einteilig an Zähne der Lauf-
verzahnung (120, 220, 320) geformt ist.
3. Laufverzahnung nach einem der vorhergehenden Patentan-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich an zumindest einem stirnseitigen Enden von Zäh-
nen der Laufverzahnung (320) eine Verstärkungsrippe (Ver-
stärkungsdeckel 340, 326) zwischen Zähnen der Laufverzah-
nung (320) erstreckt.
4. Laufverzahnung nach einem der vorhergehenden Patentan-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Laufverzahnung (220) einem Zahnrad (Kegelritzel
225) zugehörig ist, auf welches stirnseitig eine Elektro-

-21-

de (219) aufsetzbar ist, die eine Ausnehmung (232) mit einer Innenverzahnung aufweist, welche die Negativform der gesamten Laufverzahnung (220) bildet.

5. Laufverzahnung nach Patentanspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Laufverzahnung (220) eine Spiralverzahnung ist.
6. Laufverzahnung nach einem der Patentansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Laufverzahnung (20, 120) einem Tellerrad (18, 118) zugehörig ist, auf welches eine Elektrode (19) aufsetzbar ist, die stirnseitig eine Verzahnung aufweist, welche die Negativform der gesamten Laufverzahnung (20, 120) bildet.
7. Laufverzahnung nach Patentanspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Tellerrad (118) eine umlaufende Versteifungsrippe (123) aufweist.
8. Laufverzahnung nach Patentanspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Tellerrad (18, 118) einteilig an ein Ausgleichsgehäuse (3, 103) eines Differentials geformt ist.
9. Laufverzahnung nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Laufverzahnung einem Ausgleichsstirnrad (4a) eines Kronenraddifferentials (1) zugehörig ist, welches beidseitig mit Verstärkungsdeckeln (9a, 10a) versehen ist.

-22-

10. Laufverzahnung nach einem der vorhergehenden Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberfläche des Abwälzbereiches der Laufverzahnung einer elektrochemischen Abtragung entstammt.
11. Herstellungsverfahren für eine Laufverzahnung (20, 120, 220, 320),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Laufverzahnung (20, 120, 220, 320)
in einem ersten Verfahrensschritt vorgeschmiedet oder vorgegossen und
in einem folgenden Verfahrensschritt elektrochemisch weiterbearbeitet wird.
12. Herstellungsverfahren nach Patentanspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Verfahrensschritt mit einem Aufmaß durchgeführt wird.
13. Herstellungsverfahren nach einem der Patentansprüche 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass für den folgenden Verfahrensschritt eine Elektrode (19, 119, 219, 319) bis auf einen Spülspalt in zumindest einen Zahnzwischenraum der Laufverzahnung (20, 120, 220, 320) geführt wird, wobei sich die Laufverzahnung (20, 120, 220, 320) in einem Elektrolytbad befindet.
14. Herstellungsverfahren nach Patentanspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Laufverzahnung (20, 120, 220, 320) und der Elektrode (19, 119, 219, 319) eine Spannung angelegt wird.

15. Herstellungsverfahren nach einem der Patentansprüche 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektrode (19, 119, 219, 319) eine Negativform der gesamten Laufverzahnung (20, 120, 220, 320) aufweist und die Laufverzahnung in einer Maschinenaufspannung bearbeitet.
16. Herstellungsverfahren nach Patentanspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Laufverzahnung (20, 120, 220) einem Zahnrad (Tellerrad 18, Tellerrad 118, Ritzelwelle 225) zugehörig ist und die Elektrode (19, 119, 219) der Laufverzahnung (20, 120, 220) zur Bearbeitung im folgenden Verfahrensschritt bezüglich einer Rotationsachse (230) des Zahnrades (Tellerrad 18, Tellerrad 118, Ritzelwelle 225) der Laufverzahnung (20, 120, 220) in einer Relativbewegung axial zugeführt wird.
17. Herstellungsverfahren nach Patentanspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Laufverzahnung (220) eine Schräg- oder Spiralverzahnung ist und die Elektrode (219) bei der relativen axialen Zuführung entsprechend der Schräg- bzw. Spiralverzahnung relativgedreht wird.
18. Herstellungsverfahren nach einem der Patentansprüche 13 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektrode (219) die Negativform eines einzigen Zahnzwischenraumes aufweist.

-24-

19. Herstellungsverfahren nach Patentanspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere Elektroden (619a, 619b) mit der Negativform
eines einzigen Zahnzwischenraumes vorgesehen sind, die
der Laufverzahnung zur elektrochemischen Bearbeitung
gleichzeitig zugeführt werden.
20. Herstellungsverfahren nach einem der Patentansprüche 18
oder 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektrode (319, 619a, 619b) der Laufverzahnung
(320) radial zugeführt wird.
21. Herstellungsverfahren nach Patentanspruch 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektroden (419a, 419b, 419c, 419d, 419e) lei-
tend miteinander verbunden sind.

1 / 10

Fig. 1



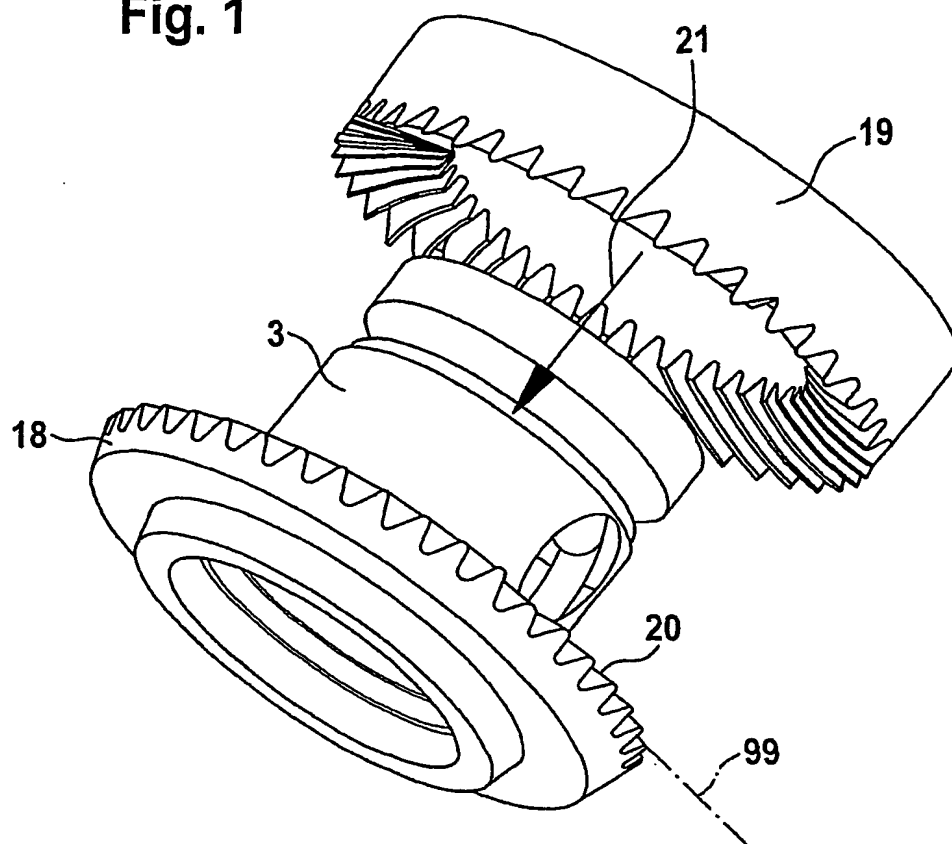


Fig. 2

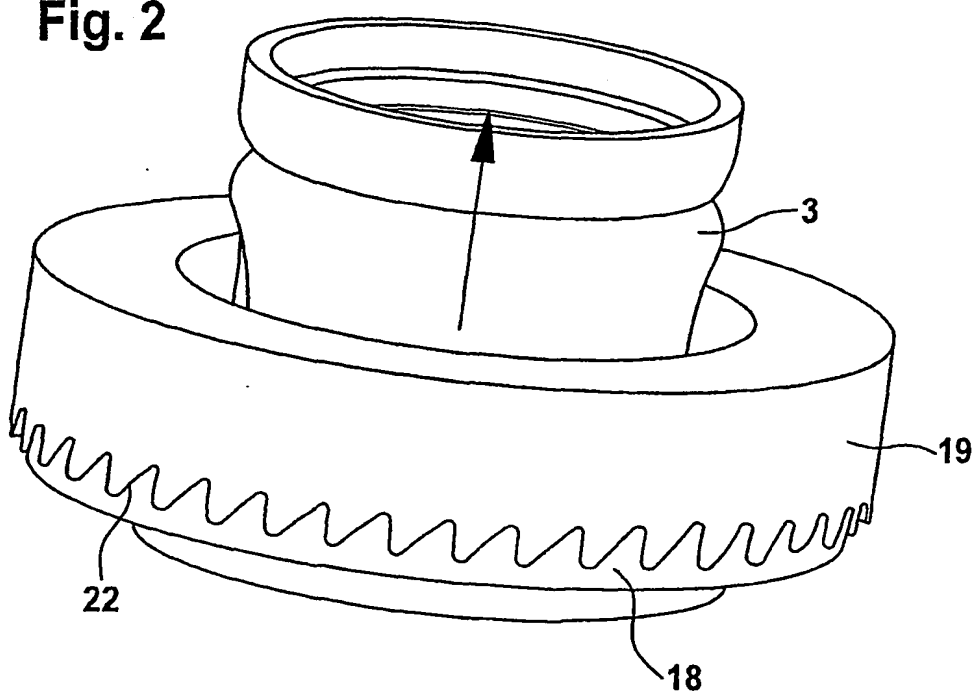


2 / 10

Fig. 3

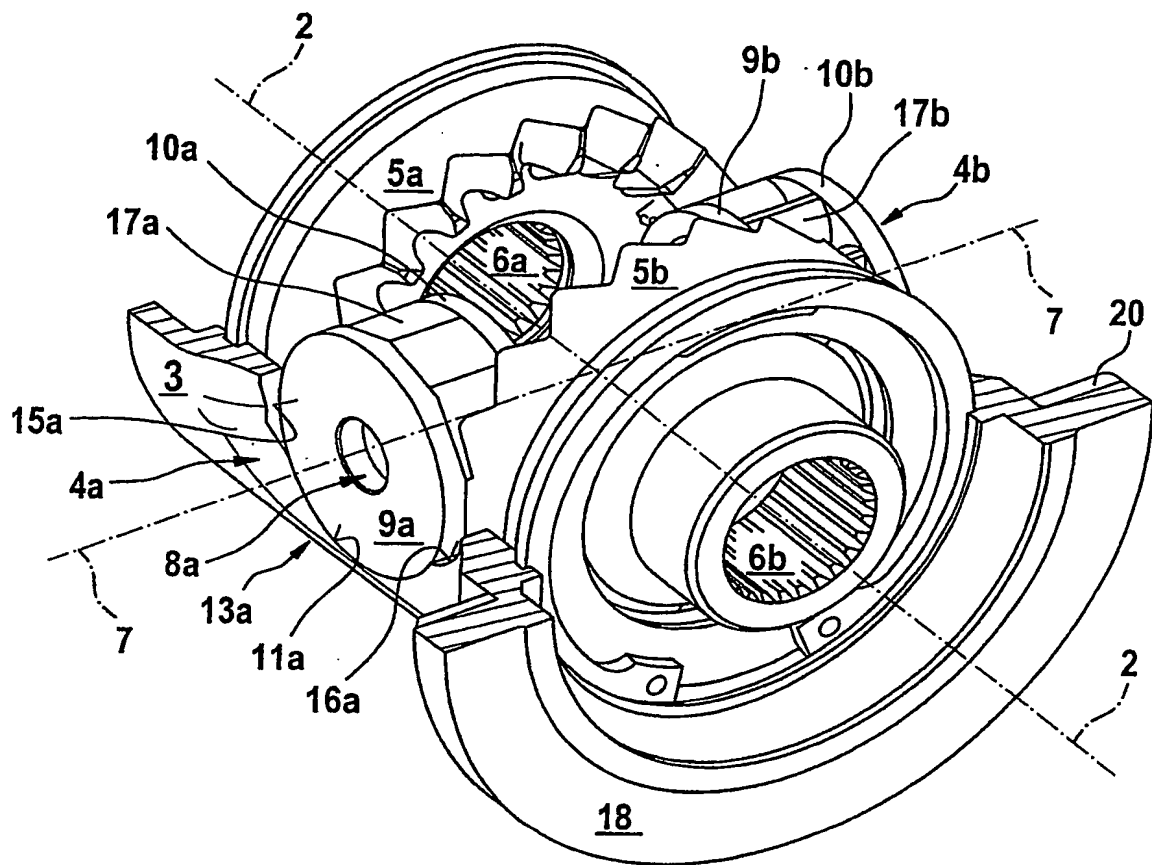

3 / 10

Fig. 4

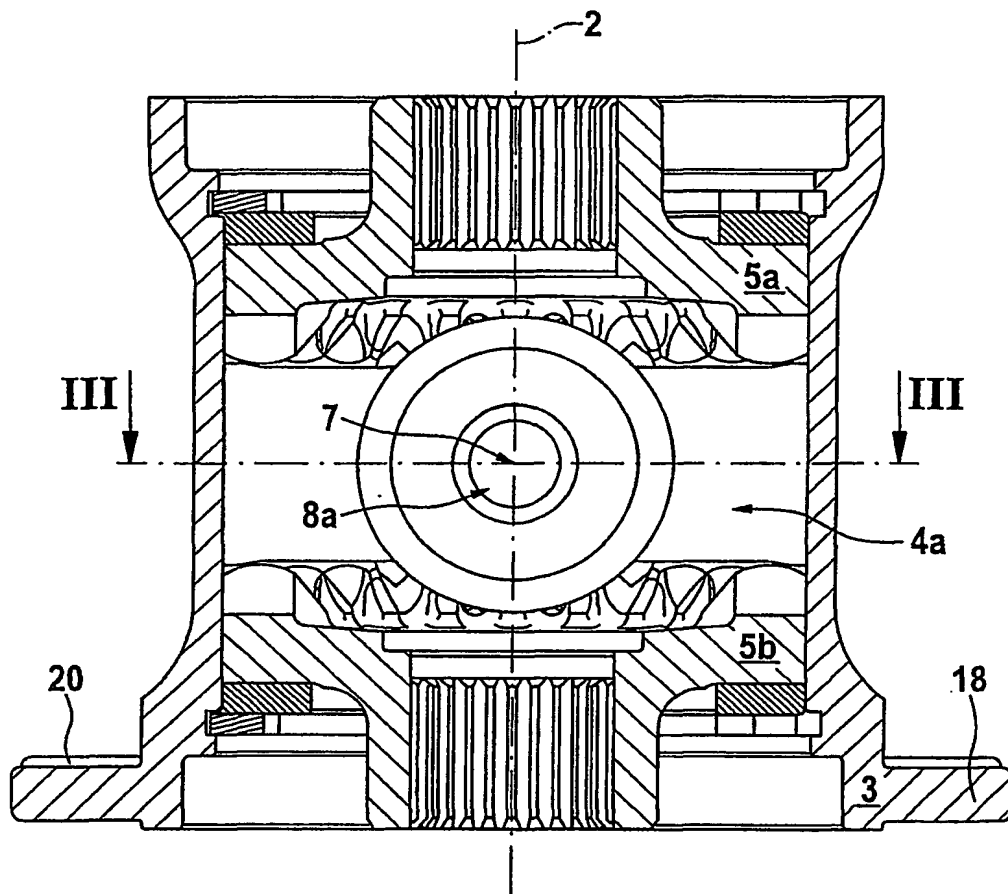

4 / 10

Fig. 5


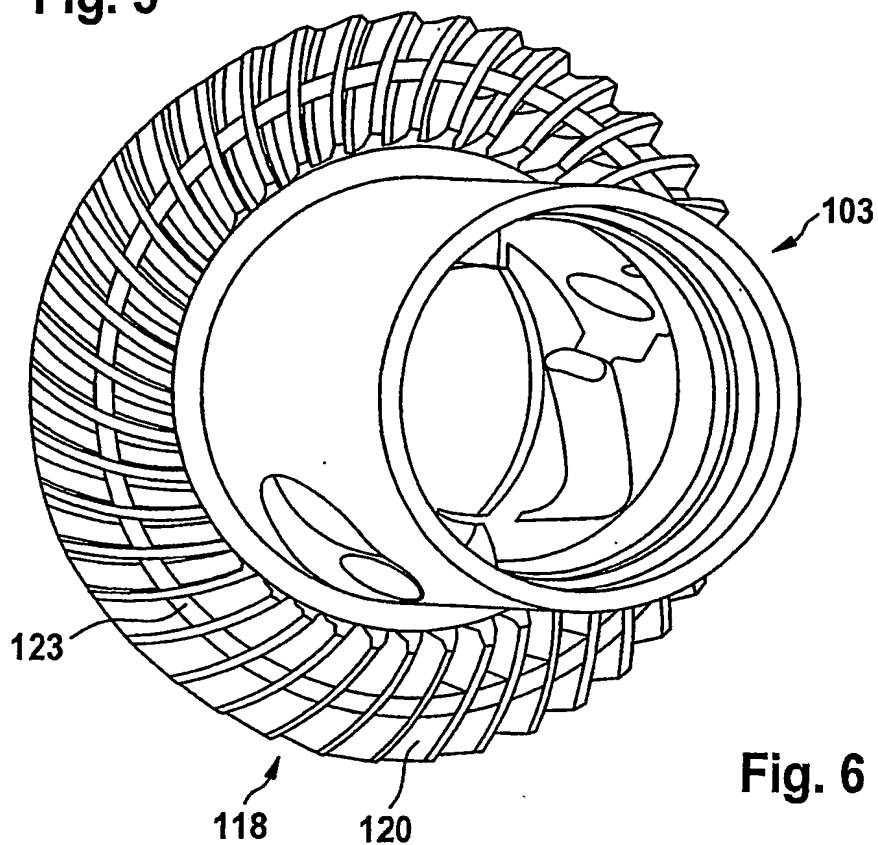


Fig. 6

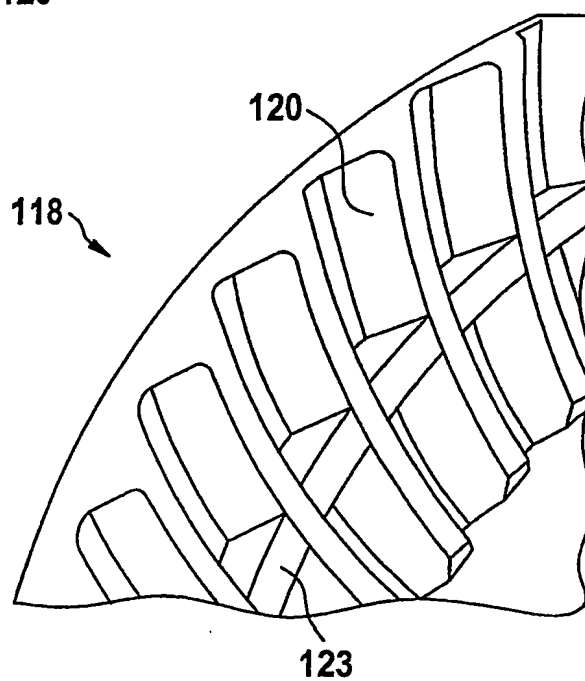

5 / 10

Fig. 7


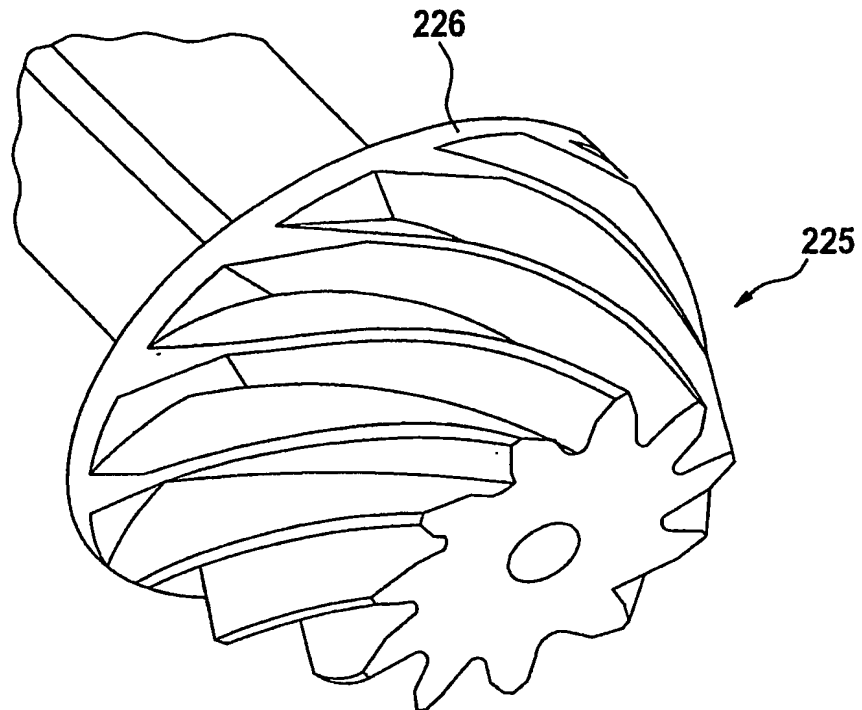


Fig. 8

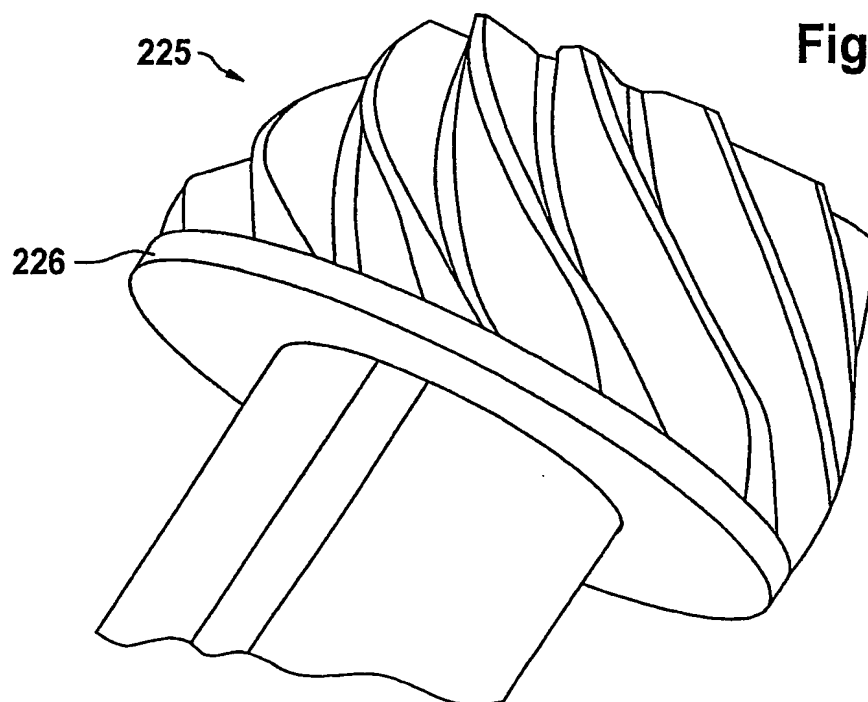

6 / 10

Fig. 9

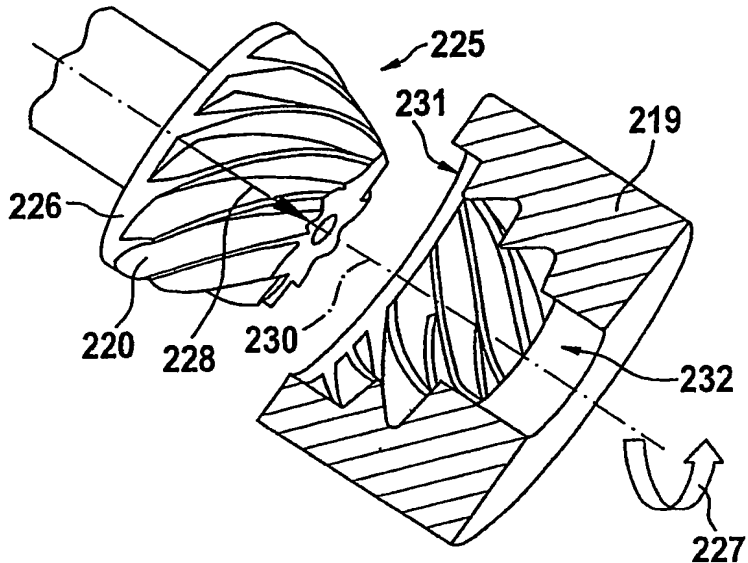


Fig. 10


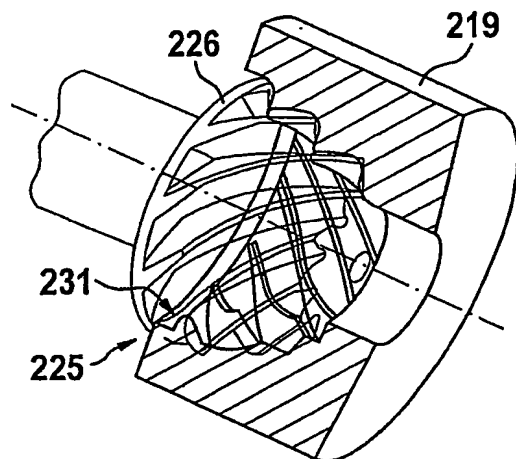


Fig. 11

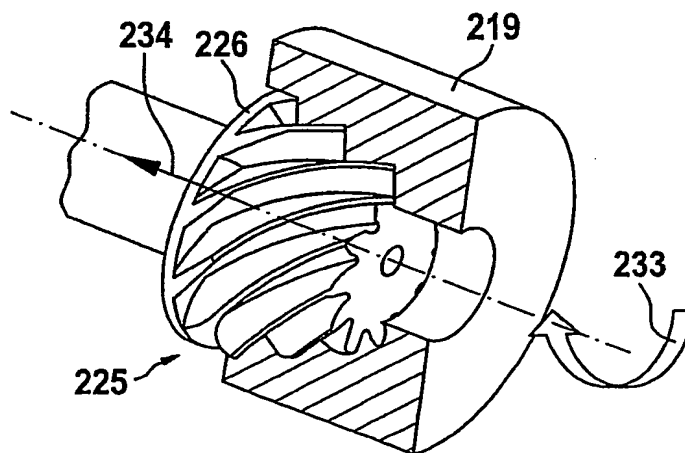

7 / 10

Fig. 12

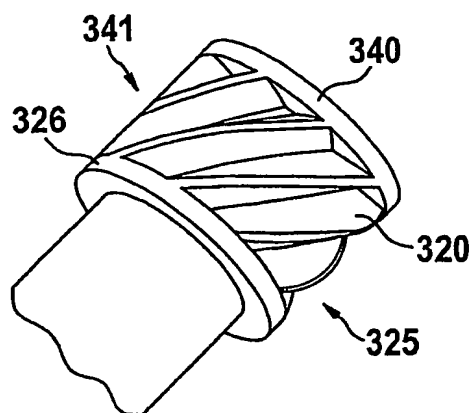


Fig. 13


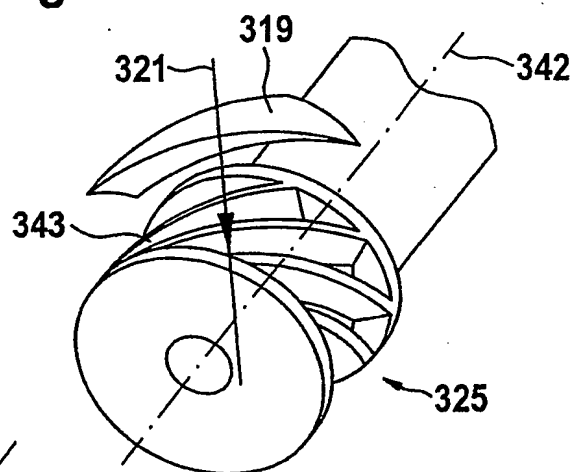


Fig. 14

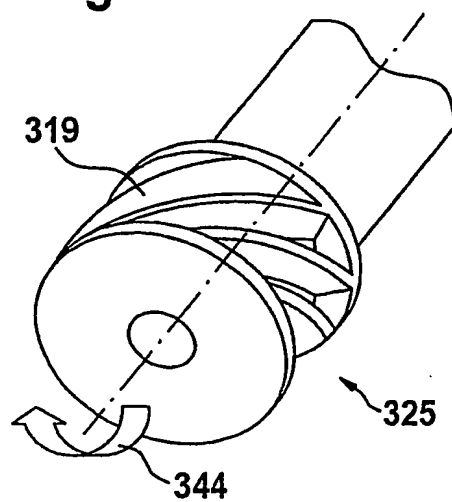

8 / 10

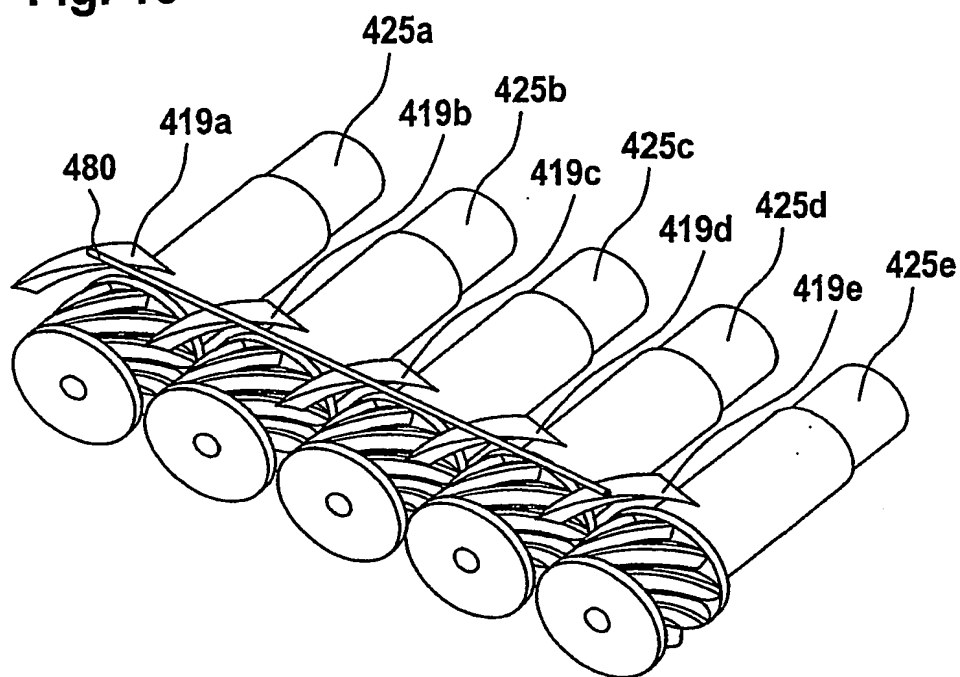
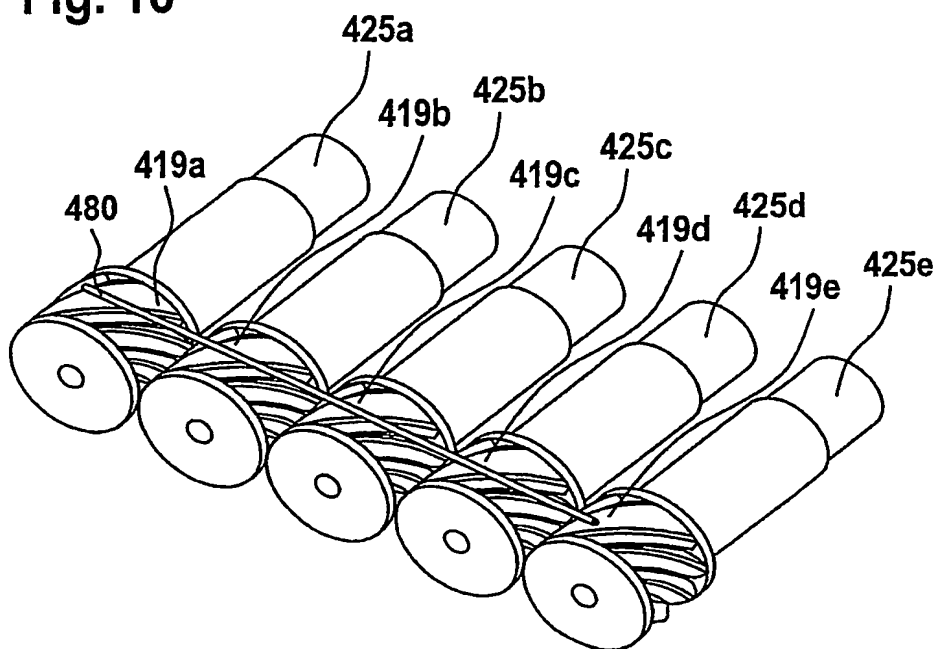
Fig. 15**Fig. 16**

Fig. 17


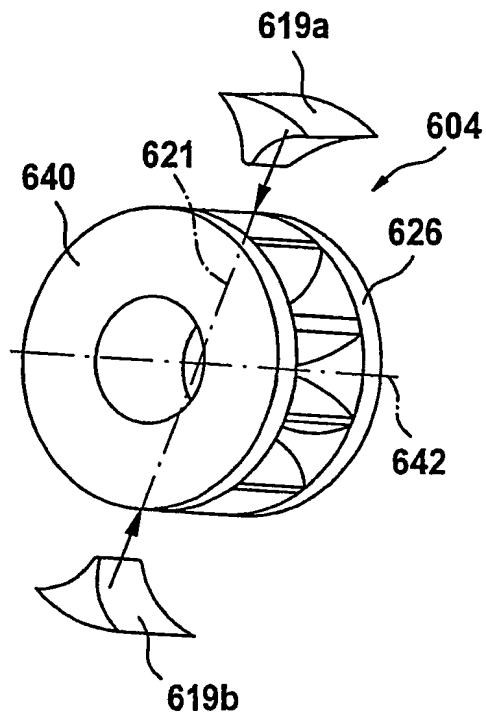


Fig. 18

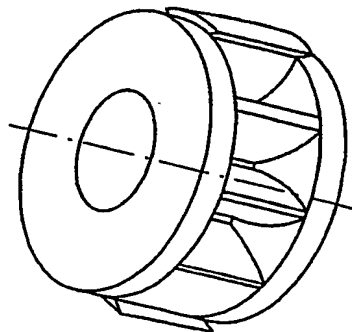

10 / 10

Fig. 19


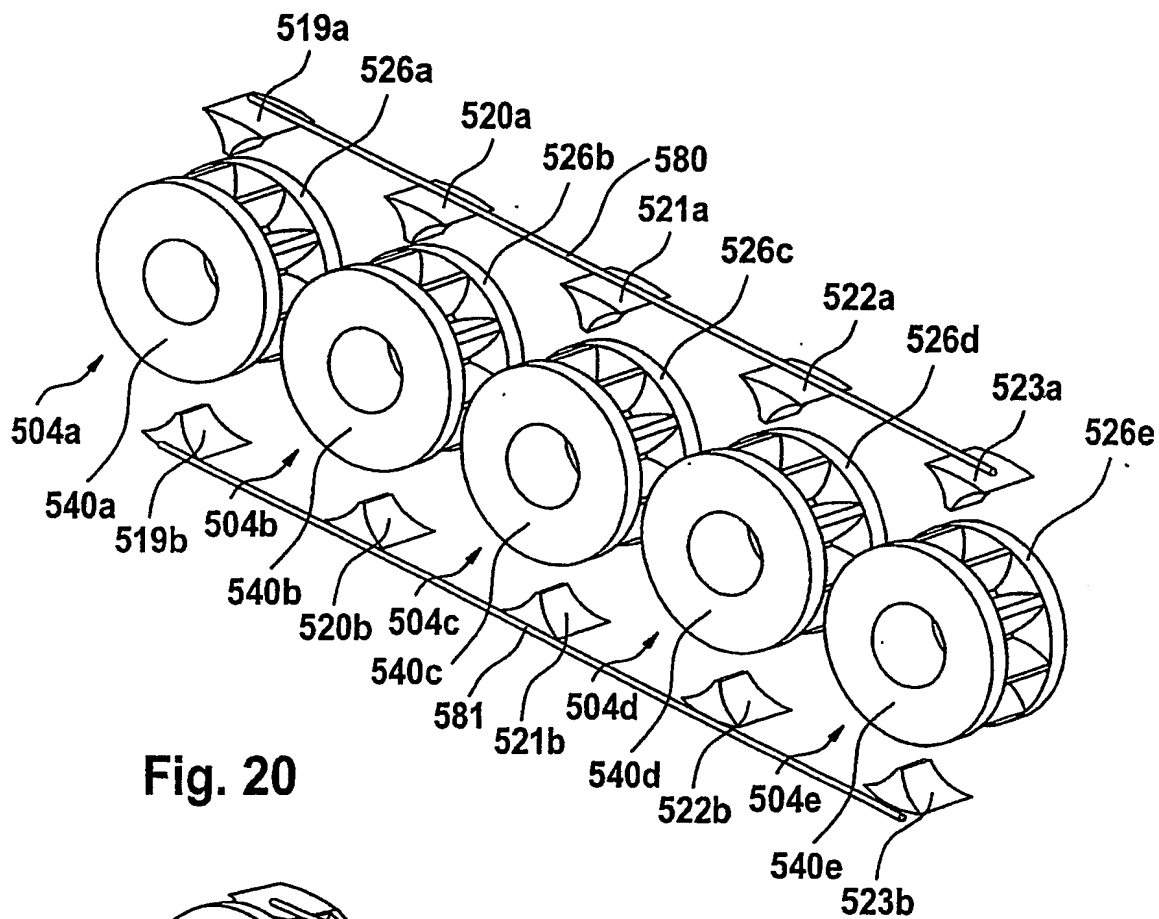


Fig. 20

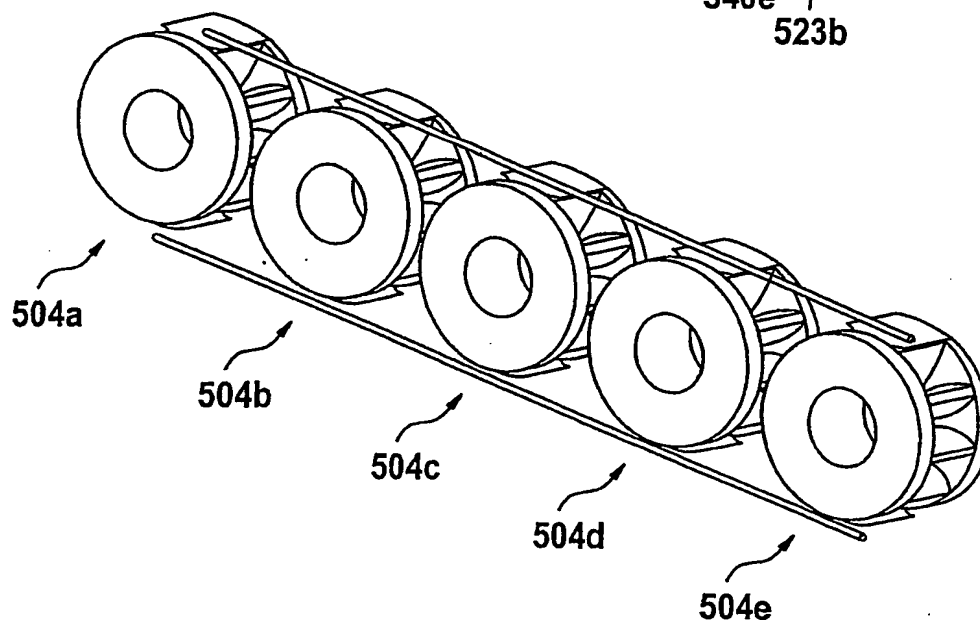

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/013262

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 F16H55/06 B23P15/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 F16H B23P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 02/24397 A (GEARCON GMBH; SAYSETTE-RASMUSSEN, FRANK; BREUNINGER, STEFFEN) 28 March 2002 (2002-03-28) page 4, line 18 - page 5, line 15; claims 1-54	1,10,11, 14,15,20
Y	-----	2-9,16, 17
X	GB 1 346 174 A (TI GROUP SERVICES LTD) 6 February 1974 (1974-02-06) page 2, line 47 - line 121 figures 1-3	1,10-15, 20
Y	DE 101 47 681 A1 (DAIMLERCHRYSLER AG) 10 April 2003 (2003-04-10) figures 1,4,7	2-4,6-9
	----- --/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

31 March 2005

Date of mailing of the international search report

08/04/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hassiotis, V

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/013262

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 4 028 992 A (KUEHNLE ET AL) 14 June 1977 (1977-06-14) figures 1-3	5, 16, 17
A	DE 29 26 255 A1 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG) 8 January 1981 (1981-01-08) cited in the application the whole document	1-21

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/013262

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0224397	A	28-03-2002	AU 9187801 A BR 0114168 A CA 2423131 A1 CN 1464810 A DE 10148908 A1 WO 0224397 A1 EP 1322445 A1 JP 2004508957 T US 2004010914 A1	02-04-2002 29-07-2003 21-03-2003 31-12-2003 12-09-2002 28-03-2002 02-07-2003 25-03-2004 22-01-2004
GB 1346174	A	06-02-1974	NONE	
DE 10147681	A1	10-04-2003	EP 1298353 A2 US 2003060319 A1	02-04-2003 27-03-2003
US 4028992	A	14-06-1977	BE 848578 A1 CA 1037308 A1 CH 599825 A5 DE 2652841 A1 FR 2332097 A1 GB 1556760 A IT 1072026 B JP 1261311 C JP 52084579 A JP 59039263 B NL 7612911 A SE 429310 B SE 7612987 A	16-03-1977 29-08-1978 31-05-1978 26-05-1977 17-06-1977 28-11-1979 10-04-1985 25-04-1985 14-07-1977 21-09-1984 24-05-1977 29-08-1983 21-05-1977
DE 2926255	A1	08-01-1981	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/013262

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 F16H55/06 B23P15/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 F16H B23P

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 02/24397 A (GEARCON GMBH; SAYSETTE-RASMUSSEN, FRANK; BREUNINGER, STEFFEN) 28. März 2002 (2002-03-28) Seite 4, Zeile 18 - Seite 5, Zeile 15; Ansprüche 1-54	1,10,11, 14,15,20
Y		2-9,16, 17
X	GB 1 346 174 A (TI GROUP SERVICES LTD) 6. Februar 1974 (1974-02-06) Seite 2, Zeile 47 - Zeile 121 Abbildungen 1-3	1,10-15, 20
Y	DE 101 47 681 A1 (DAIMLERCHRYSLER AG) 10. April 2003 (2003-04-10) Abbildungen 1,4,7	2-4,6-9
	----- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

31. März 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

08/04/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hassiotis, V

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/013262

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 4 028 992 A (KUEHNLE ET AL) 14. Juni 1977 (1977-06-14) Abbildungen 1-3 -----	5,16,17
A	DE 29 26 255 A1 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN AG) 8. Januar 1981 (1981-01-08) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1-21

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/013262

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0224397 A	28-03-2002	AU 9187801 A	02-04-2002
		BR 0114168 A	29-07-2003
		CA 2423131 A1	21-03-2003
		CN 1464810 A	31-12-2003
		DE 10148908 A1	12-09-2002
		WO 0224397 A1	28-03-2002
		EP 1322445 A1	02-07-2003
		JP 2004508957 T	25-03-2004
		US 2004010914 A1	22-01-2004
GB 1346174 A	06-02-1974	KEINE	
DE 10147681 A1	10-04-2003	EP 1298353 A2	02-04-2003
		US 2003060319 A1	27-03-2003
US 4028992 A	14-06-1977	BE 848578 A1	16-03-1977
		CA 1037308 A1	29-08-1978
		CH 599825 A5	31-05-1978
		DE 2652841 A1	26-05-1977
		FR 2332097 A1	17-06-1977
		GB 1556760 A	28-11-1979
		IT 1072026 B	10-04-1985
		JP 1261311 C	25-04-1985
		JP 52084579 A	14-07-1977
		JP 59039263 B	21-09-1984
		NL 7612911 A	24-05-1977
		SE 429310 B	29-08-1983
		SE 7612987 A	21-05-1977
DE 2926255 A1	08-01-1981	KEINE	